

UHD/H.265 Rejestrator video

4 dyski - 32 kanały

Cyfrowy rejestrator video umożliwiający nagrywanie obrazu z 32 kamer przemysłowych. Do zapisu używany jest format kompresji video H.265.

Największe zalety produktu


- System operacyjny Linux - gwarancja stabilności
- Wysoki stopień kompresji **H.265** (HEVC)
- Wysoka rozdzielczość **3840x2160 Ultra HD**
- Wsparcie dla HDMI i VGA
- 4 dyski SATA o pojemności **do 10TB**
- Wsparcie dla dysków z RAID 0/1/5/10
- Wielopoziomowy system zarządzania
- Przyjazny interfejs graficzny

Wymiary rejestratora

- szerokość: 440 mm
- głębokość: 320 mm
- wysokość: 66.8 mm



Dostępne interfejsy

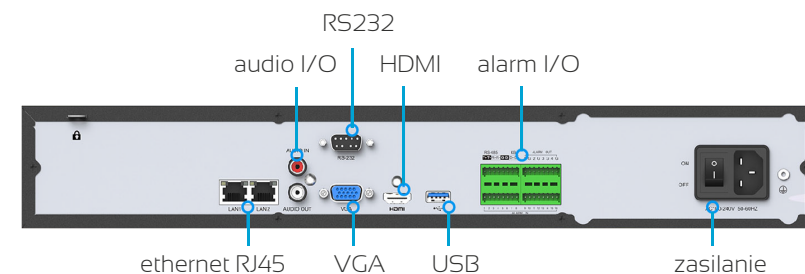

	Model	AVR-4-32 
Wejście Audio / Video	Ilość kanałów	32 kanały
	Bit Rate	320 Mbps
Wyjście Audio / Video	HDMI	1 kanał, wsparcie dla wyjścia audio
	Rozdzielczość HDMI	3840x2160@30Hz, 1920x1080@60Hz, 1920x1080@50Hz, 1280x1024@60Hz, 1280x720@60Hz, 1024x768@60Hz
	VGA	1 kanał
	Rozdzielczość VGA	1920x1080@60Hz, 1920x1080@50Hz, 1280x1024@60Hz, 1280x720@60Hz, 1024x768@60Hz
	Podwójne strumieniowanie	Tak
	Rozdzielczość nagrywania	8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / D1 / VGA / CIF / QCIF
Kompresja Audio / Video	Podgląd / odtwarzanie	4 x (30fps@8MP), 6 x (8fps@5MP), 8 x (20fps@4MP), 10 x (20fps@3MP), 16 x (30fps@1080P), 32 x (30fps@720P)
	Wideo	H.265 (HEVC) / H.264
	Audio	G.711 U-Law
	Nagrywanie synchroniczne	32 x 4MP
Zapis	Dysk	4 x SATA HDD 3.5"
	Pojemność	do 10TB dla każdego dysku (łącznie 40TB)
Macierz	Typ	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Zarządzanie nagrywaniem	Nagrywanie	Manualne, czasowe, detekcja ruchu, alarmowe, detekcja ruchu i nagrywanie alarmowe, detekcja ruchu lub nagrywanie alarmowe
	Zrzut obrazu	Manualna
	Odtwarzanie	Wideo, zdjęcia
Kopia zapasowa	Kopia zapasowa	Wideo, zdjęcia
Sieć	Protokół	IPv4, HTTP, NTP, SMTP, PPPoE, DDNS
Interfejs	Sieć	2 x RJ45 100M/1000M
	Port szeregowy	1 x RS-232, 1 x Multiport RS-485 (1 x PTZ / 1 x klawiatura)
	USB	1 x USB 3.0 2 x USB 2.0
Alarm	Audio wejście / wyjście	1 x RCA / 1 x RCA
	Wejście / wyjście	16 kanałów / 4 kanały
Informacje ogólne	Zasilanie	AC 12 V 50 Hz - 60 Hz
	Pobór mocy	< 15 W (bez dysków)
	Wymiary	440 x 320 x 66.8 mm (1.5U)
	Waga	4.1 kg