

UHD/H.265 Rejestrator video

8 dysków - 32 kanały

Cyfrowy rejestrator video umożliwiający nagrywanie obrazu z 32 kamer przemysłowych. Do zapisu używany jest format kompresji video H.265.

Największe zalety produktu


- System operacyjny Linux - gwarancja stabilności
- Wysoki stopień kompresji **H.265** (HEVC)
- Wysoka rozdzielczość **3840x2160 Ultra HD**
- Wsparcie dla 2xHDMI i 2xVGA
- 8 dysków SATA o pojemności **do 10TB**
- Wsparcie dla dysków z RAID 0/1/5/10
- Wielopoziomowy system zarządzania
- Przyjazny interfejs graficzny

Wymiary rejestratora

- szerokość: 440 mm
- głębokość: 420 mm
- wysokość: 88,2 mm



Dostępne interfejsy

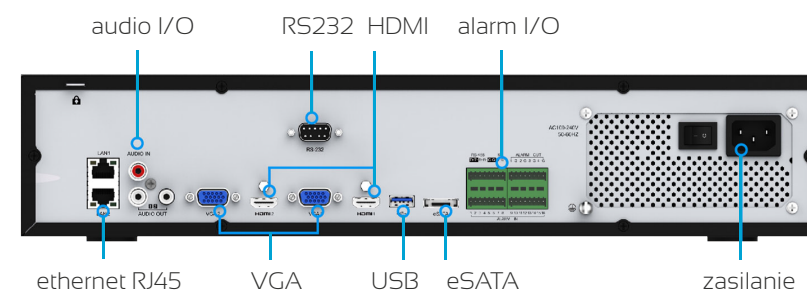

	Model	AVR-8-32	
Wejście Audio / Video	Ilość kanałów	32 kanały	
	Bit Rate	320 Mbps	
Wyjście Audio / Video	HDMI	1 kanał, wsparcie dla wyjścia audio	
	Rozdzielczość HDMI	3840x2160@30Hz, 1920x1080@60Hz, 1920x1080@50Hz, 1280x1024@60Hz, 1280x720@60Hz, 1024x768@60Hz	
	VGA	1 kanał	
	Rozdzielczość VGA	1920x1080@60Hz, 1920x1080@50Hz, 1280x1024@60Hz, 1280x720@60Hz, 1024x768@60Hz	
	Podwójne strumieniowanie	Tak	
	Rozdzielczość nagrywania	8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / D1 / VGA / CIF / QCIF	
Kompresja Audio / Video	Podgląd / odtwarzanie	4 x (30fps@8MP), 6 x (8fps@5MP), 8 x (20fps@4MP), 10 x (20fps@3MP), 16 x (30fps@1080P), 32 x (30fps@720P)	
	Wideo	H.265 (HEVC) / H.264	
	Audio	G.711 U-Law	
	Nagrywanie synchroniczne	32 x 4MP	
Zapis	Dysk	8 x SATA HDD 3.5" + 1 x eSATA	
	Pojemność	do 10TB dla każdego dysku (łącznie 80TB)	
Macierz	Typ	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10	
Zarządzanie nagrywaniami	Nagrywanie	Manualne, czasowe, detekcja ruchu, alarmowe, detekcja ruchu i nagrywanie alarmowe, detekcja ruchu lub nagrywanie alarmowe	
	Zrzut obrazu	Manualna	
	Odtwarzanie	Wideo, zdjęcia	
Kopia zapasowa	Kopia zapasowa	Wideo, zdjęcia	
Sieć	Protokół	IPv4, HTTP, NTP, SMTP, PPPoE, DDNS	
Interfejs	Sieć	2 x RJ45 100M/1000M	
	Port szeregowy	1 x RS-232, 1 x Multiport RS-485 (1 x PTZ / 1 x klawiatura)	
	USB	1 x USB 3.0 2 x USB 2.0	
Alarm	Audio wejście / wyjście	1 x RCA / 2 x RCA	
	Wejście / wyjście	16 kanałów / 4 kanały	
Informacje ogólne	Zasilanie	AC 12 V 50 Hz - 60 Hz	
	Pobór mocy	< 35 W (bez dysków)	
	Wymiary	440 x 420 x 88.2 mm (2U)	
	Waga	6 kg	