

# UHD/H.265 Rejestrator video

## 4 dyski - 16 kanałów

Cyfrowy rejestrator video umożliwiający nagrywanie obrazu z 16 kamer przemysłowych. Do zapisu używany jest format kompresji video H.265.




### Największe zalety produktu


- System operacyjny Linux - gwarancja stabilności
- Wysoki stopień kompresji H.265 (HEVC)
- Wysoka rozdzielczość 3840x2160 Ultra HD
- Wsparcie dla HDMI i VGA
- 4 dyski SATA o pojemności do 10TB
- Wsparcie dla dysków z RAID 0/1/5/10
- Wielopoziomowy system zarządzania
- Przyjazny interfejs graficzny

### Wymiary rejestratora

- szerokość: 440 mm
- głębokość: 320 mm
- wysokość: 66.8 mm

### Dostępne interfejsy

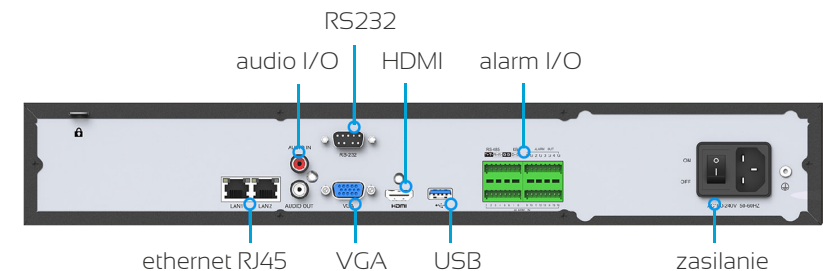

	<b>Model</b>	<b>AVR-4-16</b> 
Wejście Audio / Video	Ilość kanałów	16 kanałów
	Bit Rate	160 Mbps
Wyjście Audio / Video	HDMI	1 kanał, wsparcie dla wyjścia audio
	Rozdzielczość HDMI	3840x2160@30Hz, 1920x1080@60Hz, 1920x1080@50Hz, 1280x1024@60Hz, 1280x720@60Hz, 1024x768@60Hz
	VGA	1 kanał
	Rozdzielczość VGA	1920x1080@60Hz, 1920x1080@50Hz, 1280x1024@60Hz, 1280x720@60Hz, 1024x768@60Hz
	Podwójne strumieniowanie	Tak
	Rozdzielczość nagrywania	8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / D1 / VGA / CIF / QCIF
Kompresja Audio / Video	Podgląd / odtwarzanie	4 x (30fps@8MP), 6 x (8fps@5MP), 8 x (20fps@4MP), 10 x (20fps@3MP), 16 x (30fps@1080P), 16 x (30fps@720P)
	Wideo	<b>H.265 (HEVC) / H.264</b>
	Audio	G.711 U-Law
	Nagrywanie synchroniczne	16 x 4MP
Zapis	Dysk	4 x SATA HDD 3.5"
	Pojemność	do 10TB dla każdego dysku (łącznie <b>40TB</b> )
Macierz	Typ	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
	Nagrywanie	Manualne, czasowe, detekcja ruchu, alarmowe, detekcja ruchu i nagrywanie alarmowe, detekcja ruchu lub nagrywanie alarmowe
	Zrzut obrazu	Manualna
Zarządzanie nagrywaniem	Odtwarzanie	Wideo, zdjęcia
	Kopia zapasowa	Wideo, zdjęcia
Sieć	Protokół	IPv4, HTTP, NTP, SMTP, PPPoE, DDNS
	Sieć	2 x RJ45 100M/1000M
Interfejs	Port szeregowy	1 x RS-232, 1 x Multiport RS-485 (1 x PTZ / 1 x klawiatura)
	USB	1 x USB 3.0 2 x USB 2.0
	Audio wejście / wyjście	1 x RCA / 1 x RCA
Alarm	Wejście / wyjście	16 kanałów / 4 kanały
	Zasilanie	AC 12 V 50 Hz - 60 Hz
Informacje ogólne	Pobór mocy	< 15 W (bez dysków)
	Wymiary	440 x 320 x 66.8 mm (1.5U)
	Waga	4.1 kg